


# Tangra™ S Pro HD Black

## 435-450W

N-type Bifacial-Doppelglas-Monomodul mit hoher Dichte (FULL BLACK)

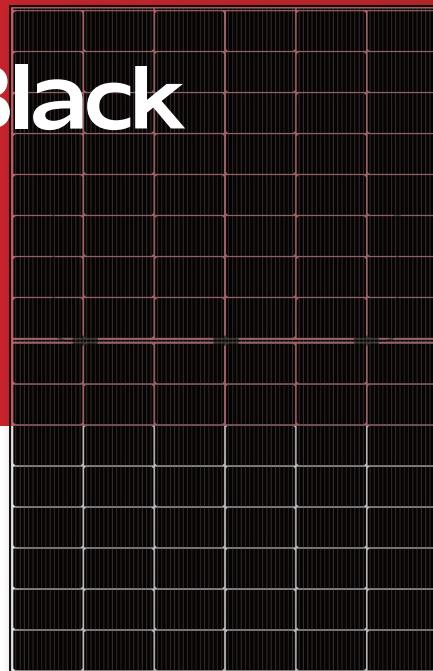

Bifaziale Technologie ermöglicht zusätzliche Energiegewinnung von der Rückseite (bis zu 30%)



30 Jahre Lebensdauer ermöglichen 10-30% zusätzliche Stromerzeugung im Vergleich zu herkömmlichen P-Typ-Modulen



N-Typ-Zellen sind von Natur aus frei von lichtinduzierter Degradation (LID), was die Stromerzeugung der Module erhöht



Ausgezeichnete Leistung bei niedriger Sonneneinstrahlung




Bessere Lichtausnutzung und Stromabnahme zur Verbesserung der Modulleistung und Zuverlässigkeit



Ausgezeichneter Niedertemperaturkoeffizient



Optimiertes elektrisches Design und niedrigerer Betriebsstrom für geringere Hot-Spot-Verluste und besseren Temperaturkoeffizienten



Zertifiziert, folgenden Lasten zu widerstehen: Windlast (2400 Pa) und Schneelast (5400 Pa)



100%iger Dreifach-EL-Test ermöglicht eine außergewöhnliche Reduzierung der versteckten Rissrate bei Modulen

## GARANTIEVERSICHERUNG




LLOYD'S  
Underwriters

Munich RE

中国平安  
PING AN  
P & C INSURANCE CO. CN SZN

\* Die Versicherung ist optional. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertrieb.

## LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

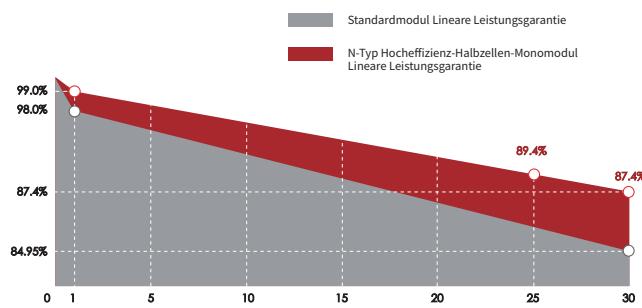

25 Jahre

Produktqualität- und Prozessgarantie

30 Jahre

Lineare Leistungsgarantie

0.40 %

Jährliche Degradation

## UMFASSENDE ZERTIFIKATE



ISO 9001: Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: Standard für Umweltmanagementsysteme

ISO 45001: Internationaler Standard für Arbeitsschutz- und Gesundheitsbewertungssysteme

SA8000: 2014 Social Accountability Management System

\* Verschiedene Märkte haben unterschiedliche Zertifizierungsanforderungen. Außerdem unterliegen die Produkte einer raschen Innovation. Bitte erkundigen Sie sich bei den regionalen Vertriebsmitarbeitern nach dem Stand der Zertifizierung.

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Modultyp	SS-BG435-48MDH-G11(T)		SS-BG440-48MDH-G11(T)		SS-BG445-48MDH-G11(T)		SS-BG450-48MDH-G11(T)	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Maximale Leistung – $P_{mp}$ (W)	435	327	440	331	445	335	450	338
Leerlaufspannung – $V_{oc}$ (V)	34.49	32.77	34.67	32.94	34.85	33.11	35.03	33.28
Kurzschlussstrom – $I_{sc}$ (A)	15.90	12.84	15.95	12.88	16.00	12.92	16.05	12.96
Spannung bei Maximalleistung – $V_{mp}$ (V)	29.54	27.51	29.72	27.68	29.90	27.88	30.08	27.96
Strom bei Maximalleistung – $I_{mp}$ (A)	14.73	11.89	14.81	11.96	14.89	12.02	14.97	12.09
Moduleffizienz – $\eta_m$ (%)	21.8		22.0		22.3		22.5	

STC (Standard-Testbedingungen): Bestrahlungsstärke  $1000W/m^2$ , Zelltemperatur  $25^\circ C$ , Spektren bei AM1,5

NOCT (Nominale Betriebszelltemperatur): Bestrahlungsstärke  $800W/m^2$ , Umgebungstemperatur  $20^\circ C$ , Spektren bei AM1,5, Wind bei 1m/s

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI VERSCHIEDENEN LEISTUNGSSTUFEN (BEZOGEN AUF 13.5% BESTRAHLUNGSSÄRKE)

Maximale Leistung – $P_{mp}$ (W)	482	488	493	499
Leerlaufspannung – $V_{oc}$ (V)	34.49	34.67	34.85	35.03
Kurzschlussstrom – $I_{sc}$ (A)	17.62	17.67	17.73	17.78
Spannung bei Maximalleistung – $V_{mp}$ (V)	29.54	29.72	29.90	30.08
Strom bei Maximalleistung – $I_{mp}$ (A)	16.32	16.41	16.50	16.59

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Modulgröße (L*B*H)	1762 x 1134 x 30 mm
Gewicht	24.3 kg
Zellen	96 Zellen, N-type monokristallin
Frontglas	2.0 mm, Antireflexionsbeschichtung
Rückglas	2.0 mm, wärmegehärtetes Glas
Rahmen	Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlußdose	IP68, 3 Bypass Dioden
Ausgangsleitung	4.0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	300mm/1200mm/kundenspezifisch
Verbinder	MC4-kompatibel
Verpackungseinheiten	36Menge/Palette; 936 Menge/40'HQ


## ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN

Leistungstoleranz (W)	(0,+5)
Maximale Systemspannung (V)	1500
Maximaler Nennstrom der Sicherung (A)	30
Betriebstemperatur (°C)	-40~+85 °C
Mechanische Belastung	5400 Pa* / 2400 Pa*



## TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Temperature coefficient ( $P_{max}$ )	-0.30 %/°C
Temperature coefficient ( $V_{oc}$ )	-0.28 %/°C
Temperature coefficient ( $I_{sc}$ )	+0.04 %/°C
Nominal operating cell temperature	43±2 °C

## MODULABMESSUNGEN (MM)

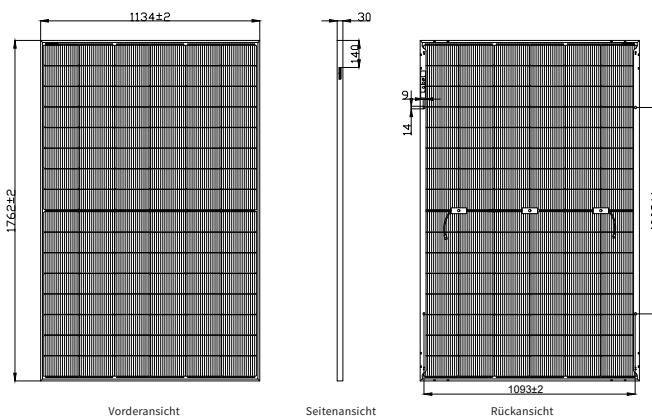

Strom-Spannungs- und Leistungs-Spannungs-Diagramme(455W)

Temperaturabhängigkeit von  $I_{sc}$ ,  $V_{oc}$ ,  $P_{max}$ 

\* Die in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Parameter können je nach Region Abweichungen aufweisen. Sunova Solar und Thornova Solar übernehmen keine Garantie für die vollständige Genauigkeit. Aufgrund kontinuierlicher Innovation, Forschung, Entwicklung und Produktverbesserungen behalten sich Sunova Solar und Thornova Solar das Recht vor, die Informationen in diesem Datenblatt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Kunden werden dringend gebeten, sich die aktuellste Version dieses Datenblatts zu besorgen und sie als wesentlichen Bestandteil der von beiden Parteien ratifizierten rechtsverbindlichen Vereinbarung zu integrieren. Die Übersetzung dieses Datenblatts ins Chinesische (oder eine andere Sprache) dient nur als Referenz. Bei Abweichungen zwischen der englischen Version und der chinesischen Version (oder anderen Sprachversionen) ist die englische Version maßgebend.